

BOYA

کاتالوگ میکروفون‌های بویا

MICROPHONE CATALOG







درباره ما

بویا[®] Boya یکی از تامین‌کننده‌های پیشرو صوتی است که در سال 2007 شروع به کار کرد. ما در ارائه راه‌حل‌های متعدد برای هر فردی که در زندگی خود صدا و ویدئو تولید می‌کند و خواهان صدایی با کیفیت بالاتر است، تخصص داریم. مهم نیست که شما یک استریمر زنده، ولاگر، تولید کننده رسانه، یا در ساخت موسیقی، آموزش آنلاین، کنفرانس، مسافرت، یا شاید فقط برای یادآوری زندگی رنگارنگ خود باشید، همیشه می‌توانید میکروفون بویا خود را پیدا کنید و تجربه لذت‌بخش‌تری داشته باشید.

خط تولید ما شامل سیستم صوتی سیمی و بی‌سیم، صوتی قابل حمل، دستگاه‌های صوتی موبایل و لوازم جانبی برای سطوح مختلف مشتریان است که تاکنون به بیش از 150 کشور و منطقه فروخته شده و در دسترس بوده‌ایم.

ما فقط یک کارخانه باتجربه نیستیم، بویا با داشتن یک تیم تحقیق و توسعه آموزش دیده متشکل از 100 مهندس حرفه‌ای، بیشتر به عنوان رهبر و کاوشگر صنعت تعریف می‌شود. این به ما کمک می‌کند تا با استفاده از آخرین فناوری، همیشه محصولات نوآورانه و خلاقانه ارائه دهیم.

BOYAMIC

BOYAMIC یک سیستم میکروفون بی سیم 2.4 گیگاهرتزی قابل حمل است که به دلیل عملکرد بالای حذف نویز مشهور است و کیفیت ضبط را حتی در محیط‌های پر سر و صدا افزایش می‌دهد. علاوه بر این، دارای حافظه‌ی داخلی 8 گیگابایتی روی هر فرستنده جهت ذخیره‌سازی فایل‌های صوتی تا 15 ساعت می‌باشد. ایده‌آل برای پخش زنده، ولاگ و روزنامه‌نگاری تلفن همراه. میکروفون با حذف فرکانس‌های کوتاه خود به طور موثر نویزهای فرکانس پایین ناخواسته را در حین ضبط حذف می‌کند.



میکروفون بی سیم 2.4 گیگاهرتز

- دارای حافظه 8 گیگابایتی، برای ضبط صدا تا ۱۵ ساعت به طور مستقل در فرستنده
- کیفیت صدای حرفه‌ای، 48kHz / 24bit جزئیات صوتی غنی‌تری را ارائه می‌دهد.
- عمر باتری تا 50 ساعت. شارژ 5 دقیقه دریافت 1.3 ساعت زمان کار
- ایده‌آل برای ولاگ، پخش زنده، مصاحبه، ضبط
- دارای قابلیت نویز کنسلینگ بسیار مؤثر و مقاومت در برابر باد
- صفحه نمایش OLED با وضوح بالا
- فناوری انتقال سیگنال دو کاناله بی سیم 2.4 گیگاهرتز تا 300 متر
- دارای میکروفون Lavalier خارجی
- پشتیبانی از 3 مدل خروجی: Mono / Stereo / Safety
- امکان اتصال همزمان گیرنده به دوربین و موبایل
- دارای ورودی هدفون مانیتورینگ
- کیس شارژ دارای پورت Type C است و از شارژ بی سیم پشتیبانی می‌کند.

Transmitter and receiver

Size	47 × 29 × 13.5 mm
Weight	24 g
Sampling Rate	48 kHz 24-bit > 85 dB
SNR (Signal to Noise Ratio)	>90 dB
SPL	120 dB
Recording Mode	Mono / Stereo / Safety Track
Noise Cancellation	One-click
Transmission Range	300m
Diaphragm	6mm Condenser Microphone
Battery Life	10 h
Frequency Response	20 Hz - 20 kHz
Latency	25 ms
Human-machine Interaction	Via physical buttons
Power Supply	Built-In Li battery

Charging case

Size	115 × 56.2 × 68.5 mm
Weight	180 g
Battery Capacity	1800 mah

خانواده BOYALINK



BOYALINK یک سیستم میکروفون بی سیم جدید جامع (all in one) با دو کانال است. دارای سه کانکتور قابل تعویض است که با دستگاه‌های مختلف قابل استفاده است. طراحی یکپارچه حمل و نقل و استفاده فوری آن را با باتری‌های کاملاً شارژ شده آسان می‌کند. این برای سازندگان محتوا، ولاگ، مصاحبه، پخش زنده، ضبط و برنامه‌های کاربردی بسیار عالی است.

A1



- میکروفون بی سیم 2.4 گیگاهرتز
- سیستم میکروفون BOYALINK دارای کانکتورهای USB-C, Lightning و 3.5 میلی متری TRS است که با اکثر دستگاه‌ها کار می‌کند.
- حذف نویز با یک کلیک (+&-).
- ایده آل برای ولاگ، مصاحبه، پخش زنده، ضبط و موارد دیگر
- حالت‌های خروجی صدای استریو یا مونو قابل انتخاب
- ضبط دو کاناله برای 2 نفر
- تا برد 100 متری بدون مانع
- طراحی سگک کاربر پسند روی گیرنده

A2



Transmitter and receiver

Transmission Type	2.4GHz digital frequency
Modulation	Digital modulation
Polar Pattern	Omnidirectional
Antenna	Ceramic antenna
Operating Range (Without Obstacle)	Up to 100m
RF Output Power	<10mW
Distortion	<0.01%
Frequency Response	20Hz-20kHz
Sampling Rate	48kHz
Bit Rate	16bit
Signal-to-Noise Ratio	>85dB
Audio Input	TX: In-built microphone capsule
Audio Output	RX: 3.5mm TRS / USB Type-C MFI Lightning
Battery Voltage/ Capacity	3.7V/ 95mAh
Power support	Built-in lithium battery/Charging Box
In-built Battery Life	TX: Approx.10 hours RX: Approx. 6 hours
Weight	TX: 12g; RX: 15g (with an adapter)
Dimensions	TX: 59x16.2x12.8 mm RX: 61x18.2x12.8 mm
Operating Temperature	0°C to +50°C
Storage Temperature	-10°C to +50°C

Charging case

Battery Capacity	1000mAh
Charging Time	Approx.1.5 hours
Charging Connector	USB-C
Times for Charging Microphone	2 times (2*TX+1*RX)
Weight	97.5g
Dimensions	112x73x33mm
Operating Temperature	0°C to +50°C
Storage Temperature	-10°C to +50°C

BOYA MINI



با BOYA MINI، کوچکترین میکروفون بی سیم جهان آشنا شوید. با وزن تنها 5 گرم، طراحی ساده آن به طور یکپارچه با لباس شما منطبق می شود و احساس بی وزنی را ارائه می دهد که آن را برای ضبط شما در هر زمان و هر مکان عالی می کند. صدا را به طور طبیعی و دقیق ضبط می کند.



- کوچکترین میکروفون جهان با وزن 5g
- دارای قابلیت حذف نویز (سیستم مجهز به هوش مصنوعی)
- دارای سه حالت تغییر صدا (زنانه، کودکانه و مردانه). ایده آل برای پخش کننده ها، سازندگان محتوا و گیمرها.
- امکان استفاده تا ۳۰ ساعت با هر بار شارژ محفظه نگهدارنده

Transmitter and receiver

Dimensions	13 × 14.5 × 29 mm
Weight	5 g
Sample Rate / Bit Depth	48 kHz / 16-bit
Signal-to-Noise Ratio	> 80 dB
Max SPL	120 dB
Frequency Response	20 Hz - 20 kHz
Latency	25 ms
Output Mode	Mono
Noise Cancellation	3-Level
Human Voice Enhancement	Voice Changer
Low Cut	-
Transmission Range	100 m
Onboard Recording	-
Built-in Mic	6 mm Condenser Microphone
Battery Life	6 Hours
Power Supply	"TX: Built-in Li Battery RX: Via the Mobile Device Connected"
Clip	Metal / Non-removable / Non-rotatable

Charging case

Monitoring	-
Playback without Unplugging Receiver	✓
Gain Control	-
Charging while Recording	-
mm 3.5	-
USB-C	✓
Lightning	✓
Dimensions	67.4 × 48.4 × 22.5 mm
Weight	29 g
Battery Capacity	300 mAh

خانواده BY-WM3T



سه اتصال دهنده



سیستم BY-WM3T یک سیستم میکروفون بی سیم کوچک 2.4 گیگاهرتزی است که در مجموع از 3 مدل، هر کدام دارای 2 فرستنده و 1 گیرنده تشکیل می شود. تمایز بین مدل ها در آداپتور گیرنده Lightning، USB-C، 3.5 TRS نهفته است.



BY-WM3T-D2

- 1* RXU receiver
- 2* TX transmitter
- 1* charging case
- 1* USB-C charging cable
- 2*Foam Windshield



BY-WM3T-M2

- 1* RXU receiver
- 2* TX transmitter
- 1* charging case
- 1* USB-C charging cable
- 2*Foam Windshield

میکروفون بی سیم دو کاناله 2.4 گیگاهرتز

- جمع و جور و قابل حمل
- میکروفون داخلی Omnidirection برای دریافت صدای 360 درجه
- امکان فعال کردن قابلیت نویز کنسلینگ
- جفت شدن و وصل و پخش خودکار
- پورت Type-C گیرنده از شارژر دستگاه های خارجی در حین استفاده پشتیبانی می کند.
- باتری قابل شارژ داخلی فرستنده تا 10 ساعت کار می کند.
- کیس شارژ تا 30 ساعت کار در دسترس است.
- برد عملیات بی سیم تا 100 متر (بدون مانع)

Transmitter and receiver

Transmission Type	2.4GHz digital frequency
Modulation	GFSK
Polar Pattern	Omnidirectional
Operating Range	Up to 100m (without obstacle)
RF Output Power	<10dBm
Distortion	<0.1%
Frequency Response	20Hz-20kHz
Sensitivity	-40dB±2 (TV/Pa)
Sampling Rate/Bit Rate	48kHz/16bit
Signal-to-Noise Ratio	85dB
Audio Input	Built-in microphone capsule
Audio Output	RX35: 3.5mm TRS analog output RXD: iOS Lightning digital output RXU: USB-C digital output
Power Requirements	TX/ RX35: Built-in lithium-ion battery / Charging contacts / USB-C charging port RXD/RXU: Powered by an external device
Battery Capacity	TX: 95mAh; RX35: 95mAh
Battery Life	TX: Approx. 10 hours; RX35: Approx. 5.5 hours
Charging Time	TX: Approx. 2 hours; RX35: Approx. 2 hours
Weight	TX: 9.5g; RX35: 10g; RXD: 7g; RXU: 6g
Dimensions	TX: 53.0x18.4x16.8mm; RX35: 47.4x38.9x11.6mm RXD: 47.4x26.7x11.6mm; RXU: 47.4x26.6x11.6mm
Operating Temperature	0°C to +50°C
Storage Temperature	-10°C to +50°C



BY-WM3T-U2

- 1* RXU receiver
- 2* TX transmitter
- 1* charging case
- 1* USB-C charging cable
- 2*Foam Windshield

Charging case

Battery Capacity	600mAh
Charging Time	Approx. 2 hours
Times for Charging Microphone	2 times (2*TX)
Weight	74.5g
Dimensions	65.8x52.8x72mm
Operating Temperature	0°C to +50°C
Storage Temperature	-10°C to +50°C

خانواده OMIC



میکروفون بی سیم 2.4 گیگاهرتز

- هنگامی که گیرنده و فرستنده را از کیس شارژ خارج کنید، به طور خودکار جفت می شود.
- دارای نویز کنسلینگ و قابلیت بی صدا کردن
- برد عملیاتی تا 50 متر (بدون موانع)
- طراحی گیره کمربند مغناطیسی نوآورانه، آسان برای استفاده
- دارای کانکتورهای Type-C و Lightning برای گوشی های هوشمند
- فرستنده می تواند تا 15 ساعت با کیس شارژ کار کند.
- گیرنده از شارژ گوشی هوشمند استفاده می کند.



TX



Lightning RX



Type-C RX

TX&RX

Color	Black
Modulation	GFSK
Transmission Type	2.4GHz
Signal-to-Noise Ratio	>80dB
Antenna	PIFA antenna
RF Output Power	10dbm
Distortion	≤0.1%
Frequency Response	20Hz-20KHz
Operating Range	Up to 50m (without obstacles)
Battery Life	TX: Approx.5H Integrated charging box use time: Approx.15H
Charging Time	Approx. 2 hours
Power Requirements	RX/TX: Mobile phone power supply / built-in lithium battery
Audio Input Connector	TX:microphone
Audio Interface	N/A
Dimensions	TX:36*36*9.7mm RX:35.5*18.5*10mm

Charging Case

Power Requirements	Type C charging port/wireless charging
Power Capacity	Built-in lithium battery, 3.7V/300mAh
Box's Charging Time	3H
Charge Cycle Times for TX & RX	2 times
Dimensions	96*46.5*37mm

خانواده BY-V

سری BY-V یک سیستم میکروفون بی سیم اقتصادی برای مصرف کننده است که برای ضبط در حین حرکت ایده آل است، چه در حال سفر، ضبط پادکست یا پخش جریانی زنده باشید.



BY-V10

Transmission Type	2.4GHz
Polar Pattern	Omnidirectional
Frequency Response	20Hz-16kHz
RF Output Power	6dBm
Signal to noise ratio	80dB
Sensitivity	-42dB
Operation range	50m (without obstacle)

BY-V20



میکروفون بی سیم 2.4 گیگاهرتز

● برای دستگاه های USB Type-C

● ایده آل برای پخش زنده، فیلمبرداری

● میکروفون داخلی Omnidirection برای دریافت صدای 360 درجه

● بسیار فشرده و قابل حمل

● سازگار با دستگاه های دارای پورت USB-C

● دارای قابلیت نویز کنسلینگ

● جفت شدن و وصل و پخش خودکار



BY-V1

BY-V2



میکروفون بی سیم 2.4 گیگاهرتز

● ایده آل برای پخش زنده، فیلمبرداری

● میکروفون داخلی Omnidirection برای دریافت صدای 360 درجه

● گیرنده فوق العاده جمع و جور برای آیفون و سایر دستگاه های iOS با پورت لایتنینگ

● دارای قابلیت نویز کنسلینگ

● تا 9 ساعت زمان کار

● برد عملیاتی تا 50 متر (بدون موانع)

Transmission Type	2.4GHz
Polar Pattern	Omnidirectional
Frequency Response	20Hz-16kHz
RF Output Power	6dBm
Signal to noise ratio	80dB
Sensitivity	-42dB
Operation range	50m (without obstacle)

خانواده BY-V4

BY-V4



BY-V4D



BY-V4U



BY-V4 یک سری میکروفون بی سیم قابل حمل 4 کانالی است که تا 4 میکروفون را به طور همزمان پشتیبانی می کند. با قابلیت نویز کنسلینگ، BY-V4 می تواند صداهای با کیفیت بالا را ضبط کند. علاوه بر این، با تلفن ها، تبلت ها و دوربین ها با آداپتورهای موجود در بسته کار می کند.

- پشتیبانی از ضبط 4 میکروفون به طور همزمان جفت شدن خودکار برای plug-and-play
- با قابلیت نویز کنسلینگ این میکروفون، صدایی واضح در محیط های پر سر و صدا خواهید داشت.
- فرستنده دارای یک گیره چرخان و یک کپسول داخلی همه جهته است که امکان دریافت صدا در 360 درجه را فراهم می کند.
- فرکانس دیجیتال 2.4 گیگاهرتز با برد انتقال تا 200 متر در فضای باز
- کیس شارژ قابل حمل با عمر باتری تا 18 ساعت برای نسخه های UC/DI و تا 12 ساعت برای نسخه TRS

Transmitter and receiver

Transmission Type	2.4GHz digital frequency
Modulation	GFSK
Polar Pattern	Omnidirectional
Operating Range	Up to 200m (without obstacle)
RF Output Power	<10dBm
Distortion	<0.1%
Frequency Response	20Hz-20kHz
Sensitivity	-42±2dB
Reference Audio Input Level	-20~-42dBu (MIC input, 0dB Gain)
Signal-to-Noise Ratio	>80dB
Audio Input	Built-in capsule
Audio Output	USB Type-C Connector
Battery Voltage	TX: 3.7V/ 95mAh
Power Requirements	TX/ RX35: Built-in li-ion battery / Charging contacts / USB type-C DC 5V RX: Powered by the external devices. Charging Case: USB-C (DC 5V/2A)
Battery Life	TX: Approx. 6 hours
Charging Time	TX: Approx. 2 hours
Weight	TX: Approx. 10.5g; RX: Approx. 9g
Dimensions	TX: 62.6x18.3x10.2mm RX: 62.5x18.3x10.2mm
Operating Temperature	0°C to +50°C
Storage Temperature	-20°C to +55°C

Charging case

Battery Capacity	3.7V/ 1500mAh
Charging Time	Approx. 2 hours
Times for Charging Microphone	1 times (4*TX+1RX35); 2 times (4*TX)
Weight	Approx. 160g
Dimensions	143.6x60.5x35.5mm
Operating Temperature	0°C to +50°C
Storage Temperature	-20°C to +55°C

خانواده BY-V3



سری BY-V3 یک میکروفون بی سیم دو کاناله ارتقا یافته است. سبک وزن و قابل حمل، همراه با یک کیس شارژ برای عمر باتری تمام روز. با دارا بودن فناوری کنترل نویز هوشمند، صدای شفاف و خالص را ارائه می دهد. با جفت سازی خودکار و قابلیت plug-and-play، برای تولید محتوای روزانه، مصاحبه های خبری و بحث های راه دور عالی است.

- عمر باتری 36 ساعته با کیس شارژ ارتقا یافته
- برد خط دید پایدار، دو برابر شده تا 100 متر
- گزینه های پورت های همه کاره، سازگاری آسان
- نویز کنسلینگ با یک کلیک برای صدایی شفاف
- عملکرد آسان Plug-and-play



BY-V30



BY-V3 Combo

خانواده WM3T2

BY-WM3T2 یک سیستم میکروفون بی سیم مینی با فرکانس 2.4 گیگاهرتز است که صدایی با کیفیت بالا را برای پخش زنده، ولاگ، ضبط دوره و سایر برنامه‌های ضبط صدا ارائه می‌کند.

- سیستم میکروفون بی سیم 2.4 گیگاهرتز
- بسیار فشرده و قابل حمل
- میکروفون داخلی Omnidirection برای دریافت صدای 360 درجه
- دارای قابلیت نویز کنسلینگ
- جفت شدن و وصل و پخش خودکار
- پورت Type-C RXD از شارژ خارجی پشتیبانی می‌کند.
- گیرنده میکروفون از باتری تلفن همراه تغذیه می‌کند.
- تا 10 ساعت زمان اجرا
- برد عملیاتی 100 متر

M1



M2



خانواده XM6

میکروفون یقه‌ای بویا BY-XM6 یک میکروفون بی‌سیم و مناسب برای ضبط صدای یک سوژه است که کاربران در استفاده از آن نصب و راه‌اندازی بسیار آسانی نیز تجربه خواهند کرد. از این میکروفون می‌توان به همراه انواع دوربین‌ها و گوشی‌های هوشمند استفاده کرد.

- دارای خروجی هدفون مانیتورینگ
- برد بی‌سیم تا 100 متر (در محیط باز)
- صفحه نمایش OLED، برای نمایش وضعیت سیگنال، سطح صدا و عمر باتری

XM6-S1



XM6-S2



- طراحی کاملاً فشرده
- فرکانس جهانی 2.4 گیگاهرتز
- دارای خروجی هدفون مانیتورینگ
- دارای صفحه OLED صرفاً بر روی گیرنده

XM6-S1 MINI



XM6-S2 MINI



BY-K

سری BOYA K مجموعه‌ای از میکروفون‌های USB با نورپردازی جذاب است که برای پادکست‌ها، خواننده‌ها، گیمرها و استریمرها طراحی شده است. دارای طیف وسیعی از ویژگی‌های قدرتمند، از جمله نورپردازی داخلی RGB، حذف نویز با یک ضربه، صدای با وفاداری بالا با امضای BOYA، با قابلیت مانیتورینگ با تأخیر صفر و بسیاری موارد دیگر - یک راه‌حل دسکتاپ سفارشی که کیفیت صدای شما را بالا می‌برد.

- صدای با کیفیت 48 کیلوهرتز / 24 بیت، 20 هرتز - 20 کیلوهرتز
- حذف نویز با یک ضربه نوآورانه نویز محیط را فیلتر می‌کند.
- الگوی قطبی برای K3: سوپرکاردیوئید
- الگوی قطبی برای K9: سوپرکاردیوئید، فیگور-8 و همه‌جهته
- نورپردازی RGB با 3 جلوه جذاب برای K9: ایستا، چرخه یا Gradient
- نظارت در زمان واقعی از طریق 3.5 میلی‌متر TRS
- بدون نیاز به درایور وصل و پخش کنید.

BY-K9



BY-K3



BY-CM1

- با تکنولوژی کاهش نویز و تاخیر کم
- ایده‌آل برای پخش زنده، ویدئو کنفرانس، بازی‌های ورزشی الکترونیکی و غیره
- زاویه قابل تنظیم: 60 درجه بالا و پایین
- با جک خروجی صدا Type C وصل و پخش کنید.
- دکمه بی‌صدا کننده
- دارای پایه میکروفون مقاوم در برابر سایش



BY-PM500

Wired/Wireless Dual-Function
Microphone

Frequency Range	35Hz-18kHz
Sample Rates	48kHz
Bit Rate	24bit
Sensitivity	-36dB(0dB=1V/Pa, 1kHz 1Pa)
Signal to Noise Ratio	80dB
Maximum SPL	110dB
Mic Gain	0-54dB
Operation voltage	5V/100mA
Operating Range	10m (Indoors with obstacles)



- دارای دو الگوی قطبی: کاردیوئید و همه‌جهته
- دارای ورودی هدفون
- دستگیره همه‌کاره برای افزایش، کنترل صدا، عملکرد بی‌صدا
- ایده‌آل برای بازی، پخش جریانی، پادکست و موارد دیگر

BY-PM700

XLR & USB Microphone

Frequency response	20Hz-20kHz
Sensitivity	-36dB (0dB=1V/Pa, 1kHz 1Pa)
Signal to Noise Ratio	80dB
Maximum SPL	120dB
Sample Rate	48kHz
Bit Rate	24bit
Power Consumption	5V/80mA
Power Supply	USB-C output: 5V DC XLR output: 12-48V Phantom Power
Cable Length	2m (Type-C); 3m (USB to Type-C), XLR Cable

- سازگار با کامپیوترهای ویندوز و مک، میکسر و غیره
- دارای خروجی دیجیتال USB
- الگوهای قطبی استریو، کاردیوئید، همه‌جهته و دو جهته
- طراحی کپسول سه‌گانه
- دارای ورودی هدفون



BY-CM5

USB Microphone

Polar pattern	Cardioid
Frequency response	20Hz-20kHz
Sensitivity	-37dB(0dB=1V/Pa, 1kHz 1Pa)
Signal to Noise Ratio	75dB
Maximum SPL	110dB
MIC Gain	0-43.5dB
A/D Conversion	24Bit
Sample Rate	48kHz
Power Consumption	5V/28mA

- اندازه بسیار جمع‌وجور فضای کافی برای میز کار را فراهم می‌کند.
- براکت قابل کج شدن پایدار، زاویه قابل تنظیم
- دارای ورودی هدفون
- سازگار با ویندوز، مک، اکثر دستگاه‌های Type-C



BY-M1

Lavalier Microphone (With button battery)

Frequency Range	65Hz-18kHz
Signal/Noise	74dB SPL
Sensitivity	-30dB $\pm$ 3dB (0dB=1V/Pa, at 1kHz)
Includes	lapel clip, LR44 battery, foam windscreen, 1/4" Adapter
Cable Length	6m (19.7ft)



- میکروفن یقه‌ای برای گوشی‌های هوشمند، دوربین‌ها، دوربین‌های فیلمبرداری، ضبط‌کننده‌های صوتی، رایانه‌های شخصی
- دکمه انتخاب بین دوربین و گوشی هوشمند
- میکروفون خازنی با کیفیت بالا، ایده‌آل برای ضبط صدا و فیلم
- تغذیه با 1 عدد باتری دکمه‌ای LR44

BY-M1S

Lavalier Mic (No need battery)

Frequency response	50Hz-20kHz
Signal/Noise	78dB or more
Sensitivity	-30dB $\pm$ 3dB (0dB=1V/Pa, at 1kHz)
Output impedance	600ff
Cable length	6m (19.7ft)



- میکروفون یقه‌ای برای گوشی هوشمند، دوربین، دوربین فیلمبرداری، ضبط، کامپیوتر و غیره
- کیفیت صدای بالا و نویز کمتر
- بدون نیاز به باتری برای استفاده از دوربین یا گوشی هوشمند

BY-M1 Pro II

Lavalier Mic (No need battery)

Frequency response	50Hz-20kHz
Sensitivity	78dB or more
Signal/Noise	-32dB $\pm$ 3dB (0dB=1V/Pa, at 1kHz)
Output impedance	<1000
Cable length	6m (19.7ft)



- میکروفن یقه‌ای برای گوشی‌های هوشمند، دوربین‌ها، دوربین‌های فیلمبرداری، ضبط‌کننده‌های صوتی، رایانه‌های شخصی
- دکمه انتخاب بین دوربین و گوشی هوشمند
- دارای ورودی هدفون استریمینگ و پد 10-دسیبل جهت کاهش صدای محیط
- بدون نیاز به باتری برای استفاده از دوربین یا گوشی هوشمند

میکروفون‌های رو دوربینی

میکروفون‌های شاتگان روی دوربین با دارا بودن محفظه مقاوم، کپسول خازنی سوپر کاردیوئید، صدای کم و طراحی یکپارچه پایه شاک‌مانت، کیفیت پخش گسترده را برای دوربین‌های فیلم‌برداری ارائه می‌کنند. DSLR و ضبط کننده‌های قابل حمل به عنوان منبع اصلی و مرجع صوتی

BY-MM1

Universal Compact Microphone

Polar pattern	Cardioid
Frequency Response	35-18KHz 33dB
Sensitivity	-42dB±1dB (0dB=1V/Pa, 1kHz)
Signal to Noise Ratio	76dB SPL
Plug	3.5mm TRS and TRRS connection

- میکروفون فشرده روی دوربین
- سازگار با گوشی‌های هوشمند
- دوربین‌های DSLR، دوربین‌های فیلم‌برداری، رایانه‌های شخصی و غیره
- ساختار فلزی ناهموار
- بدون نیاز به باتری



BY-MM1+

Universal Compact Microphone

Polar pattern	Super-cardioid
Frequency Response	20Hz-18kHz
Sensitivity	-36dB±3dB (0dB=1V/Pa, at 1kHz)
Signal to Noise Ratio	78dB
Plug	3.5mm TRS and TRRS connection

- سازگار با گوشی‌های هوشمند، تبلت، DSLR، دوربین فیلم‌برداری، رایانه شخصی و غیره
- بهبود حساسیت و نسبت سیگنال به نویز
- ساختار فلزی با دوام
- خروجی هدفون 3.5 میلی‌متری
- پایه شوک Rycote® Lyre® و شیشه جلوی خردار



BY-MM1 Pro

Dual-Capsule Microphone

Polar pattern	Super-cardioid
Frequency Response	45Hz-18kHz
Sensitivity	-36dB±3dB (0dB=1V/Pa, at 1kHz)
Signal to Noise Ratio	80dB
Plug	3.5mm TRS and TRRS connection

- الگوی قطبی سوپر کاردیوئید
- حالت‌های جلو/F+R/عقب که برای خواسته‌های مختلف طراحی شده‌اند.
- ساختار فلزی ناهموار
- بدون نیاز به باتری
- پایه دارای شاک‌مانت R گنجانده شده است.
- دارای میکروفون دوگانه برای ضبط



ON-CAMERA MICROPHONE

BY-BM2040

Universal Compact Microphone

Polar pattern	Super-cardioid
Frequency Response	40Hz-20kHz
Sensitivity	-35dB±2dB@1kHz
Signal to Noise Ratio	>80dB
Audio Output Connector	3.5mm TRS output jack
Dimensions(L*H*D)	6.02*2.95*1.96" (153*50*75 mm)
Net Weight	Approx. 2.8oz(79g)



- میکروفون خازنی سوپر کاردیوئید
- ساختار ABS تقویت شده
- بسیار سبک و بدون نیاز به باتری
- شاکمانت قابل تنظیم و انعطاف پذیر
- شامل کابل 3.5 میلی متری TRRS & TRS، فوم و بادگیر

BY-BM3032

Video Camera Shotgun Microphone

Frequency Response	20Hz-20kHz
Sensitivity	-22dB±3dB (0dB=1V/Pa, at 1kHz)
Signal to Noise Ratio	85dB
Power Supply	2* AA batteries
Battery life	50H
PAD Switch	-10dB, 0dB, +20dB
Low-cut filter	75Hz, 150Hz



- کیفیت صدای بالا
- میکروفون خازنی سوپر کاردیوئید
- محدوده فرکانس وسیع و حساسیت بالا
- رد سیگنال خارج از محور عالی
- تنظیم سطح صدا
- گزینه کانال Safety در کانال سمت راست
- کانکتور TRS 3.5 میلی متری
- دارای شاکمانت یکپارچه

CONFERENCE MICROPHONE

Blobby

Wired confererence mic with wireless charger

Transducer	Condenser
Polar Pattern	Omnidirectional
SNR	75dB
Sensitivity	-42±3dB(0dB=1V/Pa,at 1kHz)
Sampling Rate	48kHz
Frequency Response	75Hz-20kHz
Wireless Charging Input Power	5V/1A,5V/2A



- میکروفون کاندنسر USB ایده آل برای جلسات اینترنتی
- سازگار با گوشی های هوشمند، تبلت ها و کامپیوتر
- مجهز به دو میکروفون Omnidirectional برای دریافت صدا ۳۶۰ درجه
- دریافت صدا تا مسافت ۳ متری
- سازگار با اپلیکیشن های Zoom و Skype
- امکان استفاده به عنوان شارژر بی سیم برای شارژر سایر دستگاهها

میکروفون‌های Shotgun

BY-BM6040

- ایده‌آل برای ضبط پادکست، فیلمبرداری تلویزیونی، فیلمبرداری لوکیشن داخلی و غیره.
- دارای صدای بسیار طبیعی و غنی
- دارای الگوی کاردیوئید جهت کاهش حداکثری سر و صدا از عقب و طرفین
- پاسخ فرکانسی وسیع
- ساختار مقاوم آلیاژ آلومینیوم.
- تغذیه از طریق برق فانتوم 12-48 ولت.
- عملکرد بدون دکمه
- به همراه فوم، خرگوشی، کابل XLR 60 سانتی‌متری، پایه میکروفون، حلقه لاستیکی، کیسه زیپی.



BM6060L



BY-BM6060



Type	Condenser
Polar Pattern	Super-cardioid
Frequency Response	60Hz-20kHz
Sensitivity	-36±3dB(0dB=1V/Pa, at 1kHz)
Signal to Noise Ratio	80dB
Output Impedance	200ff
Power Requirements	24-48V phantom power or 1.5V AA battery
Output	3-pin XLR
High Pass Filter	150Hz

- ایده‌آل برای فیلم‌های مستقل، برنامه‌های تلویزیونی، مستند و موارد دیگر
- دارای الگوی سوپرکاردیوئید جهت کاهش حداکثری سر و صدا از عقب و طرفین
- ساخت و ساز مقاوم آلیاژ آلومینیوم
- کنترل فیلتر بالاگذر قابل تعویض (150 هرتز)
- تغذیه با برق فانتوم 24-48 ولت یا باتری 1.5 ولت قلمی

میکروفون‌های Gooseneck

میکروفون‌های BOYA Gooseneck یک سری همه‌کاره طراحی شده برای سناریوهای مختلف، اطمینان از کاربرپسندی قابل توجه. با داشتن یک الگوی قطبی کاردیوئید عالی، آنها دقیقاً صداهای جلوی میکروفون را ضبط می‌کند. این میکروفون‌ها برای ارائه بازتولید گفتار واضح و قابل فهم ساخته شده‌اند و آنها را برای طیف وسیعی از کاربردها از جمله سخنرانی‌ها، کنفرانس‌های ویدئویی، جلسات و غیره مناسب می‌کند.

- میکروفون کندانسور 12 اینچی Back-Electret
- الگوی قطبی کاردیوئید
- ایده‌آل برای جلسات، سخنرانی‌ها و سمینارها
- LED Talk/Mute نشانگر
- با باتری و برق 48 ولت فانتوم کار می‌کند.
- پایه رابط 3 پین متعادل XLR

BY-GM18CB



VOCAL MICROPHONE

میکروفون M1000 Pro دارای بدنه بسیار با کیفیت، پاسخ فرکانس وسیع، طراحی نسبت سیگنال به نویز عالی، که آنها را به انتخابی عالی برای پیکاپ‌آلات موسیقی، وکال و موارد دیگر تبدیل می‌کند.

BY-M1000 Pro

Large Diaphragm Studio Microphone



BY-DM500

Dynamic Broadcasting Microphone



- ارائه صدای با کیفیت حرفه‌ای
- الگوی قطبی کاردیوئید
- ساختار تمام فلزی
- بدون نیاز به باتری یا فانتوم پاور
- ایده‌آل برای ضبط پادکست و نریشن

- میکروفون دیافراگم بزرگ 34 میلی‌متری با روکش طلا
- محدوده پاسخ فرکانسی گسترده: 20Hz-20kHz
- دارای سه الگوی قطبی: کاردیوئید، همه‌جهته و دو طرفه
- دارای پد منفی 10 دسی‌بل
- دارای فیلتر High-Pass
- شامل شاک‌مانت و فیلتر پاپ
- رابط سه‌پین XLR (پشتیبانی از منبع تغذیه فانتوم 24 ولت، 48 ولت)

WM8 Pro-K3

- گیرنده بی سیم دو کاناله مناسب برای دوربین، دوربین فیلمبرداری و غیره
- 48 کانال UHF قابل انتخاب.
- ایده آل برای گرفتن مصاحبه، گفتگوی فیلم، ضبط میدانی، پخش تلویزیون، گردآوری اخبار و ولاگ و غیره
- حالت استریو و مونو قابل انتخاب.
- نمایشگرهای LCD با خوانایی آسان.
- عملکرد خودکار قفل ال سی دی.
- دارای خروجی هدفون مانیتورینگ
- برد عملکرد می تواند تا 100 متر (300 دقیقه) برسد (بدون مانع).
- دو باتری AA برای فرستنده و گیرنده.



WM8 Pro-K4



- ایده آل برای گرفتن مصاحبه، ضبط میدانی، پخش تلویزیون، گردهمایی اخبار (ENG) و غیره
- سازگار با دوربین ها، دوربین های فیلمبرداری و غیره.
- 48 کانال UHF قابل انتخاب.
- صدا با کیفیت پخش.
- حالت های استریو و مونو قابل انتخاب.
- نمایشگرهای LCD با خوانایی آسان.
- دارای خروجی هدفون مانیتورینگ
- تا 100 متر (328 دقیقه) برد عملیات (بدون مانع).
- فرستنده و گیرنده هر دو با دو باتری AA تغذیه می شوند.

35C-XLR



- مبدل مینی جک 3.5 میلی متری (TRS) به XLR.
- سازگاری: طراحی شده برای اتصال میکروفن‌های با خروجی 3.5 میلی متری به میکسرها، دوربین‌ها و دستگاه‌های ضبطی که ورودی XLR دارند.

35C-XLR PRO



BY-K1



BY-K2



BY-K3



BY-K4



BY-K8



BY-K9



- انواع کابل تبدیل جهت اتصال میکروفون‌های TRS و TRRS به انواع دستگاه‌های Lightning و Type C


BY-EA2S



- آداپتور تبدیل USB دارای ورودی (مادگی) هدفون و سوکت 3.5 میلی متری (با پشتیبانی همزمان TRS و TRRS)



[Omic]

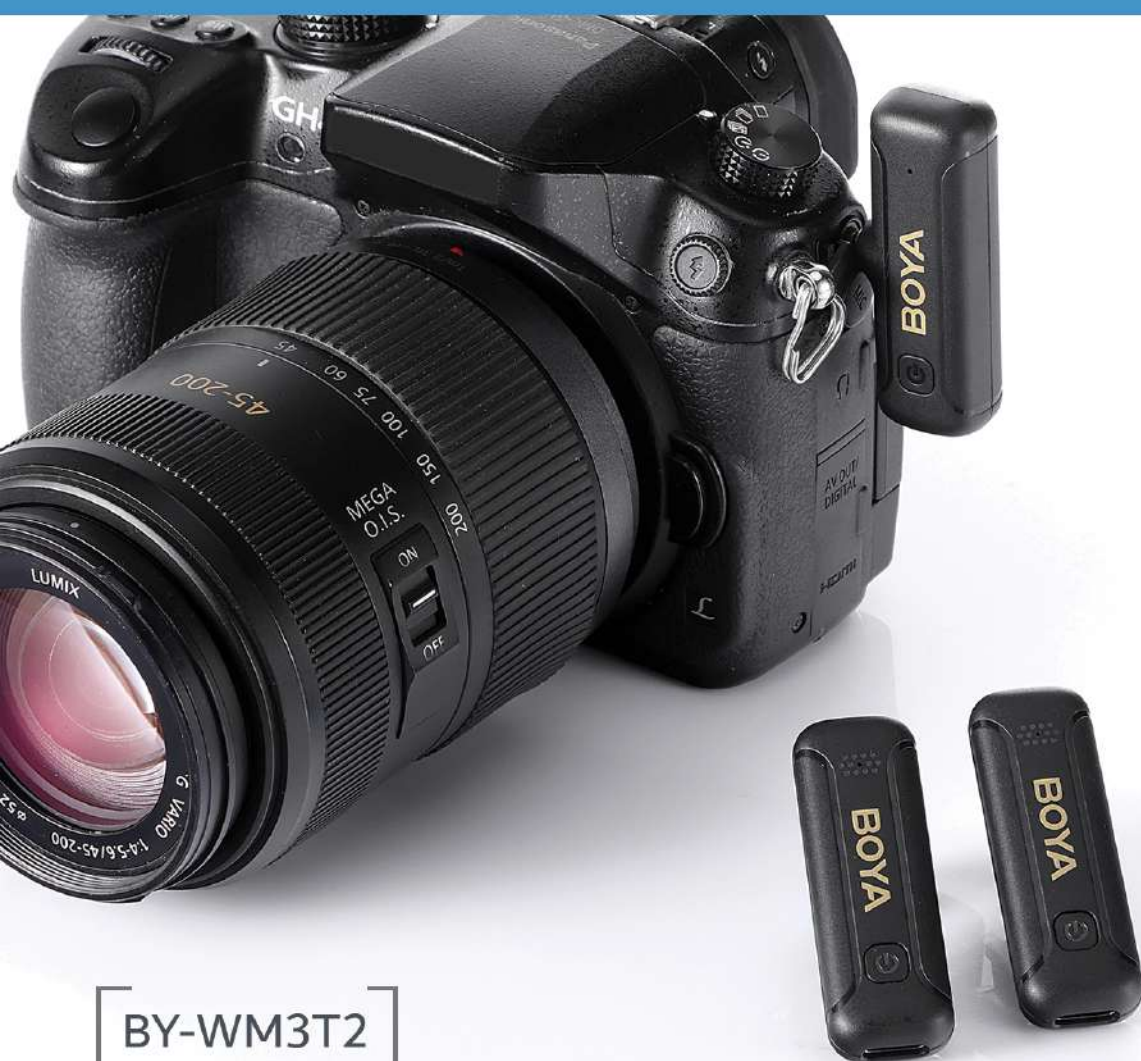

[BY-WM3T2]

BOYA

